

Concord



BEACON MAINS II

PROIETTORE LED A TENSIONE DI RETE DIMMERABILE

Beacon LED Mains II di Concord è un proiettore a tensione di rete dimmerabile; ideale per applicazioni commerciali ed espositive. L'utilizzo dell'ultima generazione di LED COB a tensione di rete permette di non avere l'alimentatore a vista per un design più minimalista ed elegante

La gamma Beacon Minor II rende disponibili versioni con flusso luminoso fino a 916lm (10w) mentre Beacon Major II con flusso luminoso fino a 1,716lm (19W).

Disponibile 3,000K o 4,000K, a scelta con fascio Spot o Flood. Finiture standard nei colori Bianco e Nero, altri colori disponibili su richiesta.

www.concord-lighting.com


www.feilosylvania.com

by **FEILO SYLVANIA**

Beacon Minor II

CARATTERISTICHE





- Beacon Mains II è il proiettore compatto a tensione di rete ideale per applicazioni commerciali ed espositive
- L'utilizzo dell'ultima generazione di LED a tensione di rete permette di non avere l'alimentatore a vista per un design più elegante
- Versioni Spot e Flood
- Indice di resa cromatica >80
- Dimmerabile taglio di fase (vedi la lista dei dimmer compatibili)
- Installazione su binario elettrificato monofase (Lytespan 1) o trifase (Lytespan 3)
- Disponibile in temperature di colore di 3,000K o 4,000K
- Disponibile accessorio per installazione singola a plafone
- Sorgente luminosa priva di emissioni IR/UV e irradiazione di calore
- Energy Class: A++, A+, A
- Lunga vita utile: L70 >48,000 ore
- Tecnologia LED allo stato dell'arte: massima efficienza e qualità della luce

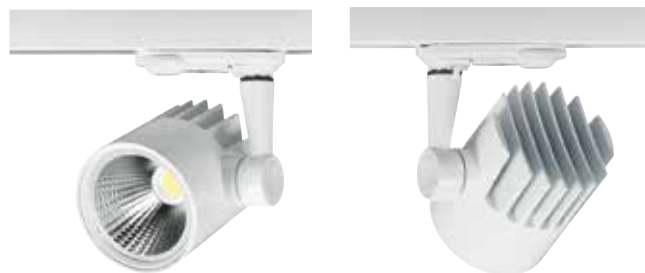

Codice	Descrizione	Indice di resa cromatica (IRC)	Temperatura Colore (K)	Fascio (°)	Ottiche	Montaggio	Potenza del sistema (W)	Flusso dell'apparecchio (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Finitura verniciata
Beacon Minor II											
Beacon MINOR II - 80CRI - 3,000K											
2059860	BEACON MINOR II 3K SPT L1WHT	>80	3,000	25°- Spot	Riflettore	Binario monofase (Lytespan 1)	10	916	92	220-240	Bianco
2059861	BEACON MINOR II 3K SPT L1BLK	>80	3,000	25°- Spot	Riflettore	Binario monofase (Lytespan 1)	10	916	92	220-240	Nero
2059864	BEACON MINOR II 3K FLD L1WHT	>80	3,000	44°- Flood	Riflettore	Binario monofase (Lytespan 1)	10	886	89	220-240	Bianco
2059865	BEACON MINOR II 3K FLD L1BLK	>80	3,000	44°- Flood	Riflettore	Binario monofase (Lytespan 1)	10	886	89	220-240	Nero
2059868	BEACON MINOR II 3K SPT L3WHT	>80	3,000	25°- Spot	Riflettore	Binario trifase (Lytespan 3)	10	916	92	220-240	Bianco
2059869	BEACON MINOR II 3K SPT L3BLK	>80	3,000	25°- Spot	Riflettore	Binario trifase (Lytespan 3)	10	916	92	220-240	Nero
2059872	BEACON MINOR II 3K FLD L3WHT	>80	3,000	44°- Flood	Riflettore	Binario trifase (Lytespan 3)	10	886	89	220-240	Bianco
2059873	BEACON MINOR II 3K FLD L3 BLK	>80	3,000	44°- Flood	Riflettore	Binario trifase (Lytespan 3)	10	886	89	220-240	Nero
Beacon MINOR II - 80 CRI - 4,000K											
2059862	BEACON MINOR II 4K SPT L1 WHT	>80	4,000	25°- Spot	Riflettore	Binario monofase (Lytespan 1)	10	916	92	220-240	Bianco
2059863	BEACON MINOR II 4K SPT L1 BLK	>80	4,000	25°- Spot	Riflettore	Binario monofase (Lytespan 1)	10	916	92	220-240	Nero
2059866	BEACON MINOR II 4K FLD L1 WHT	>80	4,000	44°- Flood	Riflettore	Binario monofase (Lytespan 1)	10	886	89	220-240	Bianco
2059867	BEACON MINOR II 4K FLD L1BLK	>80	4,000	44°- Flood	Riflettore	Binario monofase (Lytespan 1)	10	886	89	220-240	Nero
2059870	BEACON MINOR II 4K SPT L3WHT	>80	4,000	25°- Spot	Riflettore	Binario trifase (Lytespan 3)	10	916	92	220-240	Bianco
2059871	BEACON MINOR II 4K SPT L3BLK	>80	4,000	25°- Spot	Riflettore	Binario trifase (Lytespan 3)	10	916	92	220-240	Nero
2059874	BEACON MINOR II 4K FLD L3WHT	>80	4,000	44°- Flood	Riflettore	Binario trifase (Lytespan 3)	10	886	89	220-240	Bianco
2059875	BEACON MINOR II 4K FLD L3BLK	>80	4,000	44°- Flood	Riflettore	Binario trifase (Lytespan 3)	10	886	89	220-240	Nero

Legenda: SPT = Spot; FLD = Flood; L1 = Monofase Lytespan1; L3 = Trifase Lytespan3; WHT = Bianco; BLK = Nero

Dati fotometrici





Beacon Minor II - Spot

Beacon Minor II - Flood

Beacon Major II

CARATTERISTICHE





- Beacon Mains II è il proiettore compatto a tensione di rete ideale per applicazioni commerciali ed espositive
- L'utilizzo dell'ultima generazione di LED a tensione di rete permette di non avere l'alimentatore a vista per un design più elegante
- Versioni Spot e Flood
- Indice di resa cromatica >80
- Dimmerabile taglio di fase (vedi la lista dei dimmer compatibili)
- Installazione su binario elettrificato monofase (Lytespan 1) o trifase (Lytespan 3)
- Disponibile in temperature di colore di 3000K o 4000K
- Disponibile accessorio per installazione singola a plafone
- Sorgente luminosa priva di emissioni IR/UV e irradiazione di calore
- Energy Class: A++, A+, A
- Lunga vita utile: L70 >48,000 ore
- Tecnologia LED allo stato dell'arte: massima efficienza e qualità della luce

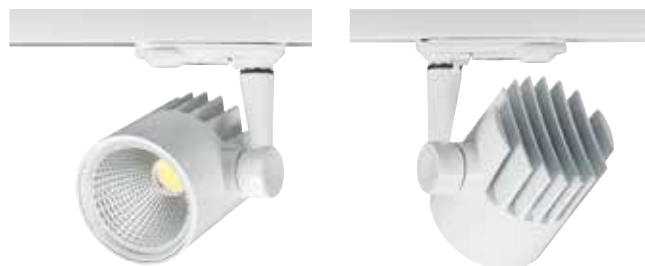

Codice	Descrizione	Indice di resa cromatica (IRC)	Temperatura Colore (K)	Fascio (°)	Ottiche	Montaggio	Potenza del sistema (W)	Flusso dell'apparecchio (lm)	Efficienza (lm/W)	Tensione (V)	Finitura verniciata
Beacon Major II											
Beacon MAJOR II - 80CRI - 3,000K											
2059876	BEACON MAJOR II 3K SPT L1WHT	>80	3,000	33°- Spot	Riflettore	Binario monofase (Lytespan 1)	19	1,716	90	220-240	Bianco
2059877	BEACON MAJOR II 3K SPT L1BLK	>80	3,000	33°- Spot	Riflettore	Binario monofase (Lytespan 1)	19	1,716	90	220-240	Nero
2059880	BEACON MAJOR II 3K FLD L1WHT	>80	3,000	48°- Flood	Riflettore	Binario monofase (Lytespan 1)	19	1,656	87	220-240	Bianco
2059881	BEACON MAJOR II 3K FLD L1BLK	>80	3,000	48°- Flood	Riflettore	Binario monofase (Lytespan 1)	19	1,656	87	220-240	Nero
2059884	BEACON MAJOR II 3K SPT L3WHT	>80	3,000	33°- Spot	Riflettore	Binario trifase (Lytespan 3)	19	1,716	90	220-240	Bianco
2059885	BEACON MAJOR II 3K SPT L3BLK	>80	3,000	33°- Spot	Riflettore	Binario trifase (Lytespan 3)	19	1,716	90	220-240	Nero
2059888	BEACON MAJOR II 3K FLD L3WHT	>80	3,000	48°- Flood	Riflettore	Binario trifase (Lytespan 3)	19	1,656	87	220-240	Bianco
2059889	BEACON MAJOR II 3K FLD L3 BLK	>80	3,000	48°- Flood	Riflettore	Binario trifase (Lytespan 3)	19	1,656	87	220-240	Nero
Beacon MAJOR II - 80 CRI - 4,000K											
2059878	BEACON MAJOR II 4K SPT L1 WHT	>80	4,000	33°- Spot	Riflettore	Binario monofase (Lytespan 1)	19	1,716	90	220-240	Bianco
2059879	BEACON MAJOR II 4K SPT L1 BLK	>80	4,000	33°- Spot	Riflettore	Binario monofase (Lytespan 1)	19	1,716	90	220-240	Nero
2059882	BEACON MAJOR II 4K FLD L1 WHT	>80	4,000	48°- Flood	Riflettore	Binario monofase (Lytespan 1)	19	1,656	87	220-240	Bianco
2059883	BEACON MAJOR II 4K FLD L1BLK	>80	4,000	48°- Flood	Riflettore	Binario monofase (Lytespan 1)	19	1,656	87	220-240	Nero
2059886	BEACON MAJOR II 4K SPT L3WHT	>80	4,000	33°- Spot	Riflettore	Binario trifase (Lytespan 3)	19	1,716	90	220-240	Bianco
2059887	BEACON MAJOR II 4K SPT L3BLK	>80	4,000	33°- Spot	Riflettore	Binario trifase (Lytespan 3)	19	1,716	90	220-240	Nero
2059890	BEACON MAJOR II 4K FLD L3WHT	>80	4,000	48°- Flood	Riflettore	Binario trifase (Lytespan 3)	19	1,656	87	220-240	Bianco
2059891	BEACON MAJOR II 4K FLD L3BLK	>80	4,000	48°- Flood	Riflettore	Binario trifase (Lytespan 3)	19	1,656	87	220-240	Nero

Legenda: SPT = Spot; FLD = Flood; L1= Monofase Lytespan1; L3= Trifase Lytespan3; WHT = Bianco; BLK = Nero

Dati fotometrici



Beacon Major II - Spot

Beacon Major II - Flood

BEACON MAINS II

Codice	Descrizione
Accessori	
3020010	MONOPOINT L3 WHITE
3020080	MONOPOINT L3 BLACK




30020080 Basetta Nera





30020010 Basetta Bianca

Dimensioni (mm)



Circuito monofase (L1)



Circuito trifase (L3)




Tabella di compatibilità Dimmer													
Produttori di dimmer		Codice articolo	Tipologia	Velocità di regolazione									
				min. → max. (lentamente)					min. → max. (velocemente)				
				min.	~	mid.	~	max.	Min.	~	mid.	~	max.
Nessun flicker visibile	Berker	286710	Taglio di fase discendente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Busch	2247U	Taglio di fase ascendente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Goldstar LONON	1308000077	Taglio di fase ascendente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Goldstar LONON	1380000188	Taglio di fase ascendente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	HE	NV-HALOGENLAMPEN	Taglio di fase ascendente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SIEMENS	5TG0200-1CC1	Taglio di fase ascendente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	LONON	SHNB18012	Taglio di fase ascendente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	LONON	1380000073	Taglio di fase ascendente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

www.feilosylvania.com

T: (+39) 02 2412 5811

Fax: (+39) 02 2412 5880

Email: info.it@feilosylvania.com

Sebbene sia stato posto il massimo impegno nella stesura di questa pubblicazione per garantire l'accuratezza delle informazioni tecniche, le specifiche e le prestazioni sono soggette a costanti modifiche. Verificare i dettagli aggiornati contattando Feilo Sylvania Italy S.p.A.

by **FEILO SYLVANIA**