

Missä muoto ja toiminta kohtaavat

SylBay Gen 2



Esittelyssä SylBay Gen 2

Valaisin, joka tasapainottaa täydellisesti muodon ja toimivuuden. Tuotevalikoimaan kuuluu vahva muotoilu ja tarkkuusoptiikka. Tämä innovatiivinen valaisintuoteratkaisu on optimoitu korkeiden hyllyjen logistiikkakeskuksiin ja tuotantoympäristöihin.



Logistiikan ja teollisuuden näkeminen oikeassa valossa



Valaistus kuluttaa noin **20 %** kaikesta sähköstä, joka käytetään kaupallisissa ja teollisissa rakennuksissa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa



Melkein **40 %**:ssa urakoitsijoiden vierailemista paikoista ilmoitettiin rikkinaisesta tai puutteellisesta hätävalaistuksesta



Noin **35 %** EU:n rakennuksista on yli 50-vuotiaita ja melkein 75 % rakennuskannasta on energiatehokasta

Vaihda se, mikä pääsi päällä riippuu

Aikataulutamaton huolto, hukattu tuottavuus ja vältettävissä olevat seisokit eivät saisi olla normisi. Paremmin harkitut valaistusratkaisut voivat auttaa sinua pysymään ajan tasalla uusimman energialainsäädännön kanssa ja helpottamaan turvallisuusongelmien aiheuttamaa taakkaa sekä auttamaan sinua hallitsemaan kustannuksia uusilla tavoilla. Anna Sylvania valaista tiesi ja muuttaa pääsi yllä olevat ongelmat parannusmahdollisuuksiksi.





SylBay Gen 2

Sovellukset

Logistiikka ja teollisuus

Tuotteen ominaisuudet

- Ihanteellinen logistiikalle, teollisuudelle ja tuotannolle
- Pyrkii olemaan tehokkain syväkantainen valaisintuote markkinoilla: 160 lm/W
- SylSmartin yhdistetyn teollisuuden älykkäät valaistusohjauksen yhdistetyn teollisuuden sovellukset ovat saatavilla pyynnöstä*
- Ainutlaatuinen modulaarinen syväkantainen valaisin – 2, 3, 4 tai 6 LEDiä sisältävä moduuliryhmä
- 5 valotehon tasoa – 10 000 – 37 000 lm
- Pyrkii olemaan tehokkain tuote markkinoilla: 160 lm/W
- Asennus – ruostumattomasta teräksestä valmistetut ripustimet ripustettaville,
- 5 vuoden takuu
- Jauhepinnoitettu valettu/puristettu alumiinirunko
- Sileä muotoilu ei jätä tilaa pölyn/veden kerääntymiselle
- Himmennys 1 %:iin saakka
- Ohjaimen elinikä 100 000 tuntia
- Ohjaimen lämpötilan vaihteluväli on -40 °C - +70 °C

Tekniset vaatimukset

- Laiteteho (W): 48–222
- Valovirta (lm): 7500–34 000
- Teho (lm/W): 163 lm/W:iin saakka (L6HE DALI)
- Säteilykulma: 60°, 82° ja korkeat hyllyt (20 x 37°)
- Ohjausteknologia: PIR, DALI ja SylSmartin yhdistetty rakennus
- UGR: UGR22 tai vähemmän
- E3-hätävaruste

sylvania-lighting.com

Logic

Älykkäämpi rahoitus



Koska nousevan energian hinnan takia valaistuksen varmuus ja tarve ovat pakollisia yrityksellesi, joten nyt on täydellinen aika päivittää uuteen tehokkaaseen valaistukseen. Tämä voidaan saavuttaa ilman pääomamenoihin liittyviä sitoumuksia, ja uusi valaistus voidaan rahoittaa **Logicin**, älykkäämmän rahoituksen, avulla, ja täysin saavutetusta energiansäästöstä.

SylBay Gen 2



Tuotetiedot

Koodi	Kuvaus	Ei moduuleita	Jännite (V)	Värin konsistenssi (SDCM)	Laiteteho (W)	Valovirta (lm)	Tehokkuus (lm/W)	Väriämpötila (K)	CRI	Ohjausteknologia	Häikäisyindeksi (UGR)	Säteilykulma (°)
SylBay Gen 2												
Harmaa RAL 7012 Yksittäinen runko												
0039541	Sylbay 4K SB L2 HE Käytävä DAL	2	220 - 240	3 vaihe	48	7264	151	4000	80	DALI	-	20° x 60°
0039536	Sylbay 4K SB L2 HE Keskitasoinen DAL	2	220 - 240	3 vaihe	48	7250	149	4000	80	DALI	-	60°
0039531	Sylbay 4K SB L2 HE Laaja DAL	2	220 - 240	3 vaihe	48	7250	151	4000	80	DALI	-	90°
0039988	Sylbay 4K SB L2 HO Käytävä DAL	2	220 - 240	3 vaihe	65	9500	149	4000	80	DALI	-	20° x 60°
0039987	Sylbay 4K SB L2 HO Keskitasoinen DAL	2	220 - 240	3 vaihe	64	9350	147	4000	80	DALI	-	60°
0039986	Sylbay 4K SB L2 HO Laaja DAL	2	220 - 240	3 vaihe	64	9500	149	4000	80	DALI	-	90°
0039542	Sylbay 4K SB L3 HE Käytävä DAL	3	220 - 240	3 vaihe	73	10 900	151	4000	80	DALI	-	20° x 60°
0039537	Sylbay 4K SB L3 HE Keskitasoinen DAL	3	220 - 240	3 vaihe	72	11 100	154	4000	80	DALI	-	60°
0039532	Sylbay 4K SB L3 HE Laaja DAL	3	220 - 240	3 vaihe	72	11 000	152	4000	80	DALI	-	90°
0040000	Sylbay 4K SB L3 HO Käytävä DAL	3	220 - 240	3 vaihe	116	16600	149	4000	80	DALI	-	20° x 60°
0039999	Sylbay 4K SB L3 HO Keskitasoinen DAL	3	220 - 240	3 vaihe	112	16 900	151	4000	80	DALI	-	60°
0039998	Sylbay 4K SB L3 HO Laaja DAL	3	220 - 240	3 vaihe	112	16 750	150	4000	80	DALI	-	90°
Harmaa RAL 7012 Kaksoisrunko												
0039543	Sylbay 4K TB L4 HE Käytävä DAL	4	220 - 240	3 vaihe	133	19 200	152	4000	80	DALI	-	20° x 60°
0039538	Sylbay 4K TB L4 HE Keskitasoinen DAL	4	220 - 240	3 vaihe	126	19 200	152	4000	80	DALI	-	60°
0039533	Sylbay 4K TB L4 HE Laaja DAL	4	220 - 240	3 vaihe	126	19500	153	4000	80	DALI	-	90°
0039544	Sylbay 4K TB L6 HE Käytävä DAL	6	220 - 240	3 vaihe	144	21800	157	4000	80	DALI	-	20° x 60°
0039539	Sylbay 4K TB L6 HE Keskitasoinen DAL	6	220 - 240	3 vaihe	139	22000	158	4000	80	DALI	-	60°
0039534	Sylbay 4K TB L6 HE Laaja DAL	6	220 - 240	3 vaihe	139	21900	157	4000	80	DALI	-	90°
0039545	Sylbay 4K TB L6 HO Käytävä DAL	6	220 - 240	3 vaihe	195	28500	153	4000	80	DALI	-	20° x 60°
0039540	Sylbay 4K TB L6 HO Keskitasoinen DAL	6	220 - 240	3 vaihe	187	28900	155	4000	80	DALI	-	60°
0039535	Sylbay 4K TB L6 HO Laaja DAL	6	220 - 240	3 vaihe	187	28600	153	4000	80	DALI	-	90°

Lisäkuvat



Yksittäisen rungon käytävä



Kaksoisrunko – Korkea tehokkuus – Käytävä



Yksi runko – Korkea teho – Laaja



Kaksoisrunko – Korkea tehokkuus – Laaja





SylBay Gen 2




Fotometriset tiedot


Yksi runko: 0039988





Yksi runko: 0039999




Yksi runko: 0039998




Kaksoisrunko: 0039544




Kaksoisrunko: 0039539




Kaksoisrunko: 0039535



Mitat (mm)

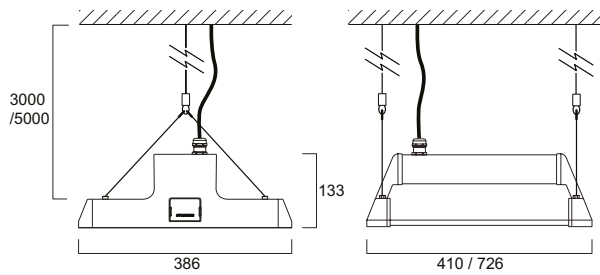

Sylbay Gen II SB

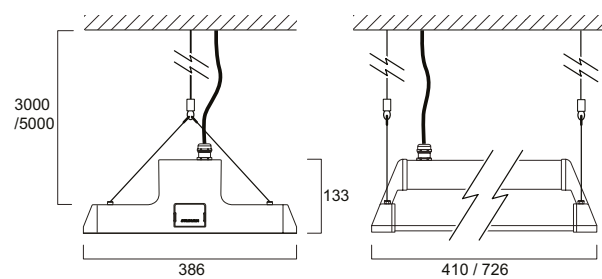

Sylbay Gen II TB

