

Dove forma e funzionalità si incontrano

SylBay Gen 2



Presentazione di SylBay Gen 2

Un apparecchio che bilancia perfettamente forma e funzionalità. La gamma propone un design robusto e ottica di precisione. Questa innovativa soluzione di illuminazione è ottimizzata per piattaforme logistiche con scaffali alti e ambienti produttivi.



Osservare la logistica e l'industria nella giusta luce



L'illuminazione consuma circa il **20%** dell'elettricità generale utilizzata negli edifici commerciali e industriali del Regno Unito



In quasi il **40%** dei siti visitati dagli appaltatori, è stata segnalata illuminazione di emergenza rotta o inadeguata



Circa il **35%** degli edifici dell'Unione Europea ha più di 50 anni e quasi il **75%** del patrimonio edilizio è inefficiente dal punto di vista energetico

Cambia ciò che ti passa sopra la testa

Manutenzione non pianificata, spreco di produttività e tempi di inattività evitabili non dovrebbero essere nella norma. Soluzioni di illuminazione migliori possono contribuire ad aggiornarsi sulle ultime normative in materia di energia, alleggerire il carico dei problemi di sicurezza e controllare i costi in modi nuovi. Lascia che Sylvania ti illumini e trasformi le preoccupazioni che hai sulla testa in un'opportunità di miglioramento.





SylBay Gen 2

Applicazioni

Logistica e industria

Caratteristiche del prodotto

- Ideale per la logistica, l'industria e la produzione
- Mira ad essere il prodotto a grande altezza più efficiente sul mercato: 160 lm/W
- Versioni intelligenti per il controllo dell'illuminazione di SylSmart Connected Industry disponibili per applicazioni industriali connesse disponibili su richiesta*
- Plafoniera modulare esclusiva – struttura modulare a 2, 3, 4 o 6 LED
- 5 livelli di lumen in uscita: 10.000 – 37.000 lm
- Mira ad essere il prodotto più efficiente sul mercato: 160 lm/W
- Montaggio – staffe di sospensione in acciaio inossidabile per pensile,
- Garanzia di 5 anni
- Corpo in alluminio pressofuso/estruso verniciato a polvere
- Lamine dal design elegante senza aree per l'accumulo di polvere/acqua
- Diminuzione della luminosità fino all'1%
- Durata dell'azionamento di 100.000 ore
- Intervallo di temperatura dell'azionamento da -40 °C a +70 °C

Specifiche tecniche

- Potenza della lampada (W): 48 – 222
- Flusso luminoso (lm): da 7500 a 34000
- Efficacia (lm/W): fino a 163 lm/W (L6HE DALI)
- Angolo del fascio: 60°, 82° e Highrack (20 x 37°)
- Tecnologia di controllo: PIR, DALI e Edificio Connesso SylSmart
- UGR: UGR22 o inferiore
- Accessorio di emergenza E3

sylvania-lighting.com

Logic Smarter Finance



Con la certezza dell'aumento dei prezzi dell'energia e la necessità assoluta di illuminazione per la tua attività, ora è il momento perfetto per passare a una nuova illuminazione efficiente. Questo è possibile senza alcun impegno in conto capitale (CAPEX) e si può finanziare attraverso **Logic Smarter Finance**, interamente tramite il risparmio energetico raggiunto.

Informazioni sul prodotto

Codice	Descrizione	No moduli	Tensione (V)	Consistenza cromatica (SDCM)	Potenza della lampada (W)	Flusso luminoso (Lm)	Efficacia (lm/W)	Temperatura di colore (K)	CRI	Tecnologia di controllo	Grado di abbagliamento (UGR)	Angolo del fascio (°)
SylBay Gen 2												
Corpo singolo grigio RAL 7012												
0039541	Sylbay 4K SB L2 HE Aisle DAL	2	220 - 240	3 fasi	48	7264	151	4000	80	DALI	-	20° x 60°
0039536	Sylbay 4K SB L2 HE Medium DAL	2	220 - 240	3 fasi	48	7250	149	4000	80	DALI	-	60°
0039531	Sylbay 4K SB L2 HE Wide DAL	2	220 - 240	3 fasi	48	7250	151	4000	80	DALI	-	90°
0039988	Sylbay 4K SB L2 HO Aisle DAL	2	220 - 240	3 fasi	65	9500	149	4000	80	DALI	-	20° x 60°
0039987	Sylbay 4K SB L2 HO Medium DAL	2	220 - 240	3 fasi	64	9350	147	4000	80	DALI	-	60°
0039986	Sylbay 4K SB L2 HO Wide DAL	2	220 - 240	3 fasi	64	9500	149	4000	80	DALI	-	90°
0039542	Sylbay 4K SB L3 HE Aisle DAL	3	220 - 240	3 fasi	73	10.900	151	4000	80	DALI	-	20° x 60°
0039537	Sylbay 4K SB L3 HE Medium DAL	3	220 - 240	3 fasi	72	11.100	154	4000	80	DALI	-	60°
0039532	Sylbay 4K SB L3 HE Wide DAL	3	220 - 240	3 fasi	72	11.000	152	4000	80	DALI	-	90°
0040000	Sylbay 4K SB L3 HO Aisle DAL	3	220 - 240	3 fasi	116	16.600	149	4000	80	DALI	-	20° x 60°
0039999	Sylbay 4K SB L3 HO Medium DAL	3	220 - 240	3 fasi	112	16.900	151	4000	80	DALI	-	60°
0039998	Sylbay 4K SB L3 HO Wide DAL	3	220 - 240	3 fasi	112	16.750	150	4000	80	DALI	-	90°
Corpo doppio grigio RAL 7012												
0039543	Sylbay 4K TB L4 HE Aisle DAL	4	220 - 240	3 fasi	133	19.200	152	4000	80	DALI	-	20° x 60°
0039538	Sylbay 4K TB L4 HE Medium DAL	4	220 - 240	3 fasi	126	19.200	152	4000	80	DALI	-	60°
0039533	Sylbay 4K TB L4 HE Wide DAL	4	220 - 240	3 fasi	126	19.500	153	4000	80	DALI	-	90°
0039544	Sylbay 4K TB L6 HE Aisle DAL	6	220 - 240	3 fasi	144	21.800	157	4000	80	DALI	-	20° x 60°
0039539	Sylbay 4K TB L6 HE Medium DAL	6	220 - 240	3 fasi	139	22.000	158	4000	80	DALI	-	60°
0039534	Sylbay 4K TB L6 HE Wide DAL	6	220 - 240	3 fasi	139	21.900	157	4000	80	DALI	-	90°
0039545	Sylbay 4K TB L6 HO Aisle DAL	6	220 - 240	3 fasi	195	28.500	153	4000	80	DALI	-	20° x 60°
0039540	Sylbay 4K TB L6 HO Medium DAL	6	220 - 240	3 fasi	187	28.900	155	4000	80	DALI	-	60°
0039535	Sylbay 4K TB L6 HO Wide DAL	6	220 - 240	3 fasi	187	28.600	153	4000	80	DALI	-	90°

Altre immagini



Corridoio corpo singolo



Corpo doppio - Alta efficienza - corridoio



Corpo singolo alto rendimento - Largo



Corpo doppio - Alta efficienza - Largo




SylBay Gen 2




Dati fotometrici


Corpo singolo: 0039988





Corpo singolo: 0039999




Corpo singolo: 0039998




Corpo doppio: 0039544




Corpo doppio: 0039539




Corpo doppio: 0039535



Dimensioni (mm)

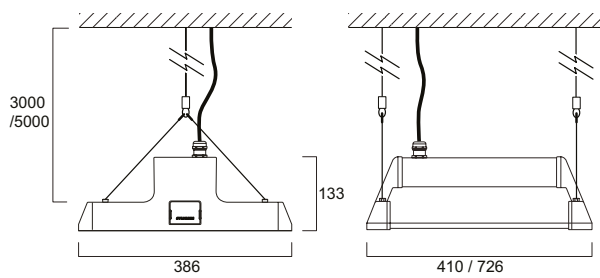

Sylbay Gen II SB

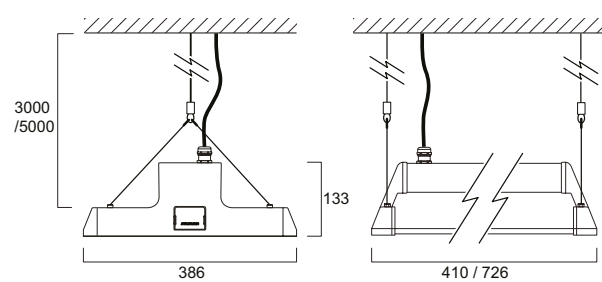

Sylbay Gen II TB

