



SYLVANIA

Kalani, industriële led schijnwerper

Vuistregelkaart




De ideale keuze voor de verlichting
van sportterreinen, gevels of in de industrie

Light your world

Kalani - vuistregelkaart

Lumen	masthoogte	Lengte (L)	Breedte (B)	lichtniveau (Lux)	Lumen	masthoogte	Lengte (L)	Breedte (B)	lichtniveau (Lux)
6000	6	21	12	12	6000	6	15	12	17
	8	28	16	7		8	20	16	10
	10	35	20	4,5		10	25	20	6
	12	42	24	3		12	30	24	4
13000	6	21	12	27	13000	6	15	12	37
	8	28	16	15		8	20	16	21
	10	35	20	10		10	25	20	13
	12	42	24	7		12	30	24	9
20000	6	21	12	41	20000	6	15	12	57
	8	28	16	23		8	20	16	32
	10	35	20	15		10	25	20	21
	12	42	24	10		12	30	24	14
26000	6	21	12	53	26000	6	15	12	75
	8	28	16	30		8	20	16	42
	10	35	20	19		10	25	20	27
	12	42	24	13		12	30	24	19
39000	6	21	12	80	39000	6	15	12	112
	8	28	16	45		8	20	16	63
	10	35	20	29		10	25	20	40
	12	42	24	20		12	30	24	28
Armaturen zijn 15° geroteerd					Armaturen zijn 15° geroteerd				
lengte = tussenafstand armaturen					lengte = tussenafstand armaturen				
U0 = 0,25					U0 = 0,40				

De informatie in deze armatuurmatrijs is louter indicatief. Voor een exact resultaat betreffende de correcte spreiding van de armaturen om het gewenste luxniveau te behalen bij een bepaalde masthoogte, dient per project steeds een passende berekening te worden gemaakt. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

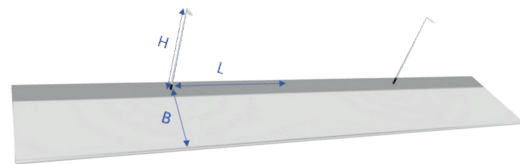

- Robuuste gietaluminium schijnwerper
- Universele montagebeugel voor montage op wanden of horizontale oppervlakken
- 1m voorbedrade gestripte kabel voor snelle installatie
- Lichtstromen van 6.200-41.800 lumen - 1-op-1 vervanging van conventionele 400 tot 600W stralers
- Brede symmetrische (60°) of asymmetrische (65° x 120° imax @ 55°) lichtverdeling
- Rendement tot 140 lm/W
- Warmwit 3000K en neutraal wit 4000K. Koelwit 6500K op aanvraag
- CRI >80, SCDM<3
- Hoge beschermingsklasse IP66/IK08
- Werkingstemperatuur: -30 tot +50°C
- Masttop adapters voor verschillende mastdiameters (42/60/76 mm)
- Paalklem voor de hele reeks
- Verwachte levensduur 60.000 uur (L70/B50)
- 5 jaar garantie