

SYLVANIA

Raiden, Veelzijdige schijnwerper met uniek design


Vuistregelkaart



4 afmetingen, 3 kleurtemperaturen
en 7 lumenpakketten

Light your world

Raiden – vuistregelkaart

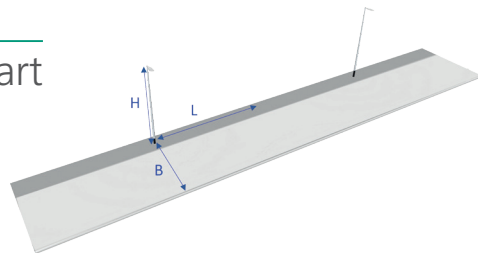

Afmetingen			lichtniveau (Lux)													
Masthoogte (H)	Lengte (L)	Breedte (B)	3 Kl m		8 Kl m		12 Kl m		21 Kl m		30 Kl m		40 Kl m		50 Kl m	
			Gelijkmatigheid (U0)													
			0,25	0,40	0,25	0,40	0,25	0,40	0,25	0,40	0,25	0,40	0,25	0,40	0,25	0,40
4	13	7	18	-	48	-	72	-	127	-	181	-	241	-	301	-
	11	6	-	23	-	60	-	91	-	159	-	227	-	303	-	379
8	26	16	-	-	11	-	16	-	29	-	41	-	54	-	68	-
	25	14	-	5	-	14	-	21	-	37	-	52	-	70	-	87
12	38	25	-	-	5	-	8	-	13	-	19	-	25	-	32	-
	30	22	-	-	-	7	-	11	-	18	-	27	-	36	-	44
16	49	34	-	-	-	-	-	-	7	-	10	-	14	-	17	-
	35	30	-	-	-	-	-	6	-	11	-	16	-	21	-	26
20	60	43	-	-	-	-	-	-	5	-	7	-	9	-	11	-
	40	38	-	-	-	-	-	-	-	8	-	11	-	14	-	18
Armatuuren zijn 15° geroteerd																
Lengte = tussenafstand armaturen																

De informatie in deze armatuurmatrix is louter indicatief. Voor een exact resultaat betreffende de correcte spreiding van de armaturen om het gewenste luxniveau te behalen bij een bepaalde masthoogte, dient per project steeds een passende berekening te worden gemaakt. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

- Slanke LED-buitenschijnwerper met uniek ontwerp van Sylvania
- Gegoten aluminium behuizing
- Symmetrische smalle en brede, asymmetrische brede en straat stralingshoeken
- Warmwit (3.000K) en neutraal wit (4.000K) als standaard, koelwit (6.500K) op aanvraag
- Raiden Aqua voor toepassing in zwembaden (Asymmetrische DALI 12/21/30klm)
- Hoge prestaties: levert tot 50.800lm, 138lm/W (totale systeemefficiëntie)
- IP66/IK08
- ENEC
- Zeer efficiënt thermisch ontwerp: ta -40°C - +50°C
- CRI >80, SDCM<3
- Universele montagebeugel voor wand- of oppervlaktemontage met de mogelijkheid van kantelen naar boven of beneden
- 1m voorbedrade gestripte kabel en montagebeugel, zodat de straler niet geopend hoeft te worden tijdens de installatie
- Min. 6 kV overspanningsbeveiliging
- Verwachte levensduur : 100.000 u (L80/B50)
- 1000 uur zoutsproeitest
- Masttopadapter of paalklem verkrijgbaar als accessoire
- Perfect voor verlichting van industrieterreinen, parkeerplaatsen, gevels van gebouwen, reclameborden en kleine recreatievoorzieningen