



**SYLVANIA**

**Zephyr,**  
LED masttoparmaturen  
van hoge kwaliteit

---


Vuistregelkaart

**Light your world**

# Zephyr - vuistregelkaart

Lumen	masthoogte	Lengte (L)	Breedte (B)	lichtniveau (Lux)
3500	4	16	4	27
	6	24	6	12
	8	32	8	7
5500	4	19	5	22
	6	27	8	14
	8	33	11	8
7700	4	17	4	51
	6	24	7	23
	8	30	10	13
10000	4	17	5	62
	6	24	8	28
	8	28	11	18
Armaturen zijn 15° geroteerd				
lengte = tussenafstand armaturen				
U0 = 0,25				

Lumen	masthoogte	Lengte (L)	Breedte (B)	lichtniveau (Lux)
3500	4	11	4	39
	6	15	6	19
	8	19	8	11
5500	4	16	4	40
	6	19	7	21
	8	22	10	13
7700	4	13	4	69
	6	17	7	33
	8	21	9	20
10000	4	15	4	79
	6	14	7	48
	8	20	10	26
Armaturen zijn 15° geroteerd				
lengte = tussenafstand armaturen				
U0 = 0,40				

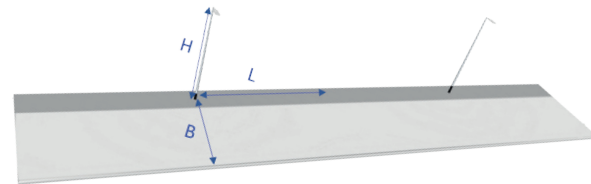

- Zephyr LED mastarmaturen met hoogwaardig gegoten aluminium behuizing
- Perfect voor verlichting van openbare ruimtes zoals parkeerterreinen en omgevingsverlichting
- Twee afmetingen: small en large
- Large versie beschikbaar met fotocel, voor energiebesparende functionaliteit van zonsondergang tot zonsopgang
- Keuze uit diverse lichtstromen: 3500lm, 5200lm, 5500lm, 7700lm, 9800lm en 10000lm
- Rendement tot 126lm/W
- Kleurtemperatuur: Neutraal wit (4.000K)
- Robuuste behuizing en bescherming: IK08 en IP66
- Geleverd inclusief 8 meter (H05RN-F) netspanningskabel
- Zephyr Small is geschikt voor een horizontale bevestiging op een 48mm buis
- Zephyr Large is geschikt voor een horizontale bevestiging op een 60mm buis.
- Geschikt voor installatiehoogtes van 4-8 meter
- Verwachte levensduur: 90.000 uur bij L70 B50

De informatie in deze armatuurmatrix is louter indicatief. Voor een exact resultaat betreffende de correcte spreiding van de armaturen om het gewenste luxniveau te behalen bij een bepaalde masthoogte, dient per project steeds een passende berekening te worden gemaakt. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.